



Side Discharge Accessory EALSD-58V

For use with ECHO® 58 Volt 21 in. Lawn Mower ONLY

WARNING!

To reduce the risk of injury, user must read and understand the operator's manual for their lawn mower and this instruction sheet. Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Ensure compatibility and fit before using this accessory. Do not use this accessory if a part is damaged or missing. If you are not comfortable performing any of the functions described in these instructions, take your unit to an authorized service center.

Installing the Side Discharge Accessory

See Figures 1 - 2.

The side discharge accessory allows you to convert from rear bagging or mulching to side discharge. To install:

- Remove start key and battery pack.
- Lift the rear discharge door.
- Remove the grass bag or mulching plug, if installed.
- Lift the side discharge accessory by its handle and place under the rear discharge door so that the tapered ends on the door rod are seated onto the slots on the mower housing.
- Release the rear discharge door.
- Reinstall start key and battery pack when you are ready to mow.

WARNING

Keep clear of the discharge opening at all times. Keep all bystanders, children, and pets at least 100 ft. away. Never aim the discharge opening in the direction of people or pets. Stop lawn mower if anyone enters the area. Failure to follow these instructions may result in serious personal injury.

CALIFORNIA PROPOSITION 65



WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov



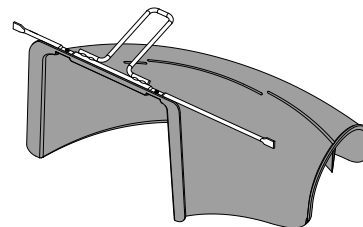


Fig. 1

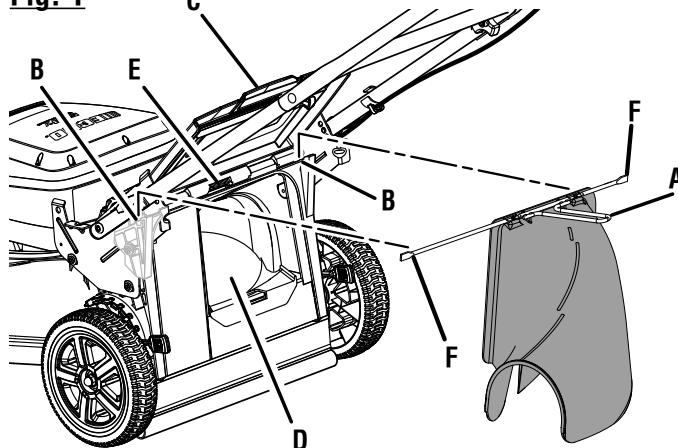

- A - Side discharge accessory handle (poignée d'accessoire d'éjection latérale, mango del accesorio de descarga lateral)
- B - Slots (fentes, ranuras)
- C - Rear discharge door (couvercle d'éjection arrière, puerta de descarga posterior)
- D - Rear discharge opening (ouverture d'éjection latérale, abertura de descarga lateral)
- E - Door rod (barre de couvercle, barra de la puerta)
- F - Tapered end (extrémité conique, extremo cónico)

Fig. 2

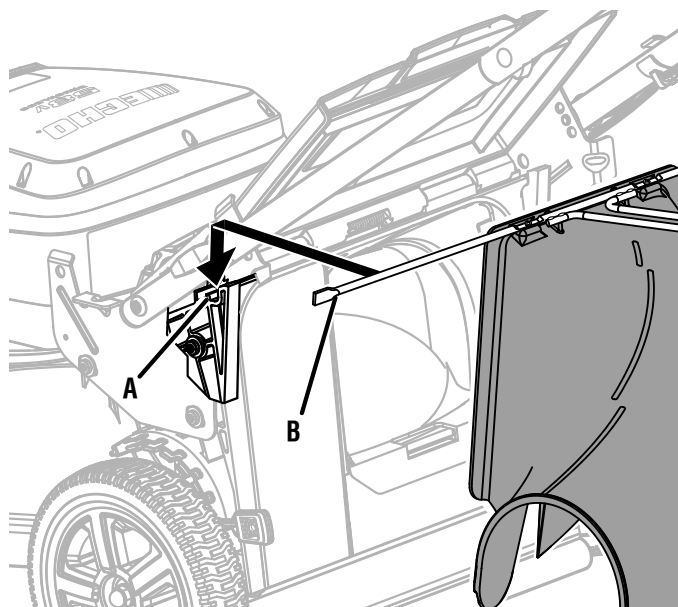

- A - Slot (fente, ranura)
- B - Tapered end (extrémité conique, extremo cónico)

ECHO Incorporated

400 Oakwood Rd.
Lake Zurich, IL 60047
1-800-432-ECHO (3246)
www.echo-usa.com

99922205546 (TTI991000393)
4-23-20 (REV:03)

Accessoire d'éjection latérale EALSD-58V

UNIQUEMENT pour tondeuse de 21 po, 58 V de ECHO®.

AVERTISSEMENT !

Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation pour le tondeuse ainsi que cette feuille d'instruction. Toujours porter une protection oculaire munie d'écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1. Assurez-vous de la compatibilité et de l'ajustement avant d'utiliser cet accessoire. Ne pas utiliser cet accessoire si des pièces sont endommagées ou manquantes. Si vous n'êtes pas à l'aise pour effectuer l'une ou l'autre des tâches décrites dans les présentes instructions, confiez l'unité à un centre de réparations agréé.

Installation de l'accessoire d'éjection latérale

Voir les figures 1 et 2 de l'autre côté.

El accesorio de descarga lateral permite pasar de trituración o embolsado trasero a descarga lateral. Para instalar :

- Retirer la clé de démarrage et bloc-piles.
- Levez le couvercle d'éjection arrière.
- Retirer le sac et le déflecteur pour déchiquetage, le cas échéant.
- Levez l'accessoire d'éjection latérale par sa poignée et mettez-le couvercle d'éjection arrière de façon à ce que les extrémités conique sur le barre de couvercle s'appuient sur la boîtier du tondeuse.
- Relâchez le couvercle d'éjection arrière.
- Réinstaller la clé de démarrage et le bloc-piles dès le moment de la tonte.

AVERTISSEMENT

Tenez vous éloigné de l'ouverture de décharge en tout temps. Garder les badauds, enfants et animaux domestiques à une distance minimum de 30,5 m (100 pi). Ne jamais orienter la goulotte vers des personnes ou des animaux. Arrêtez la tondeuse si quelqu'un entre dans la zone. Ne pas respecter ces instructions représente un risque de blessures graves.

PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE

 **AVERTISSEMENT :** Cancer et dommages à la reproduction– www.P65Warnings.ca.gov

Accesorio de descarga lateral EALSD-58V

Para usar ÚNICAMENTE con podadora de 21 pulg., 58 V ECHO®.

¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de sufrir lesiones, el usuario debe leer y entender el manual del operador para su podadora y esta hoja de instrucciones. Use siempre protección ocular con protecciones laterales con la marca de cumplimiento de la norma Z87.1 del ANSI. Asegúrese de que la compatibilidad y el ajuste sean correctos antes de usar este accesorio. No use este accesorio si está dañado o si falta alguna pieza. Si no se siente preparado para realizar alguna de las funciones que se describen en estas instrucciones, lleve la unidad a un centro de servicio autorizado.

Instalación de la accesorio de descarga lateral

Vea las figuras 1 y 2 en el otro lado.

L'accessoire d'éjection latérale vous permet de convertir l'ensilage ou le paillage arrière en éjection latérale. Para instalar:

- Retire la llave de arranque de fusible y paquete de baterías.
- Levante la puerta de descarga posterior.
- Quite la bolsa para césped o el tapón para trituración, en caso de estar instalados.
- Levante el accesorio de descarga lateral por su mango y colóquelo debajo de la puerta de descarga posterior de modo que los extremos cónico del barra de la puerta queden asentados en la caja del podadora.
- Suelte la puerta de descarga posterior.
- Vuelva a instalar la llave de arranque y el paquete de baterías cuando esté listo para podar el pasto.

ADVERTENCIA

Manténgase alejado de la abertura de descarga en todo momento. Mantenga alejados a todos los circunstantes, niños y animales a una distancia mínima de 30,5 m (100 pies). Nunca apunte el abertura de descarga hacia donde haya personas o mascotas. Detenga la podadora si alguien ingresa al área. La inobservancia de estas instrucciones puede provocar lesiones personales graves.

CALIFORNIA - PROPUESTA DE LEY NÚM. 65

 **ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo– www.P65Warnings.ca.gov