


Kit para cabezal de corte, códigos de producto 9001050 y 9001051

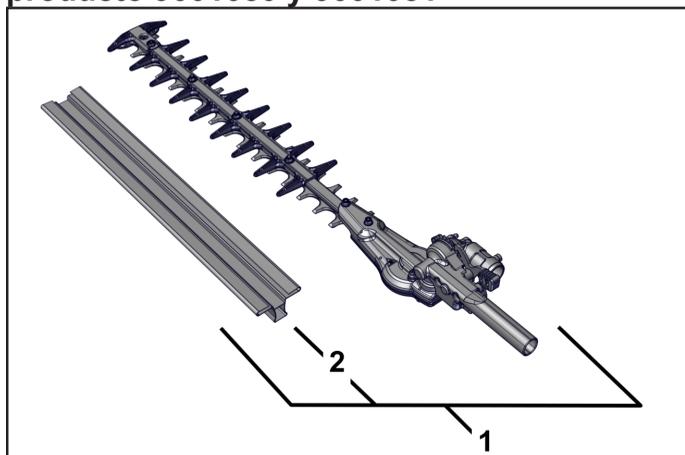

N.º	NÚMERO DE PIEZA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	9001050	1	CONJUNTO PARA CABEZAL DE CORTE – ECHO
2	X495000770	1	+FUNDA (naranja)
1	9001051	1	CONJUNTO PARA CABEZAL DE CORTE – SHINDAIWA
2	V4701120100	1	+FUNDA (Roja)

Kit para cabezal de corte, código de producto (P/N) 9001050

MODELOS ECHO	RANGO DE NÚMEROS DE SERIE
HCA-2620 Cortador de setos articulado	U00315001001 y superiores.
99944200596 Acoplamiento para cortador de setos articulado	U02100001001 y superiores.

Kit para cabezal de corte, código de producto (P/N) 9001051

MODELOS DE EQUIPOS SHINDAIWA	RANGO DE NÚMEROS DE SERIE
AH262 Cortador de setos articulado	U02415001001 y superiores.
66003 Acoplamiento para cortador de setos articulado	U03000001001 y superiores.


Procedimiento

⚠ ADVERTENCIA


Las cuchillas del cortasetos son muy filosas. Si las toca pueden ocasionar lesiones personales graves. Siempre que sea posible, evite tocar las cuchillas y siempre utilice guantes para proteger las manos.

Retire el ensamble actual del cabezal para corte.

1. Retire el tornillo de ubicación (A) y suelte el tornillo de fijación (B).

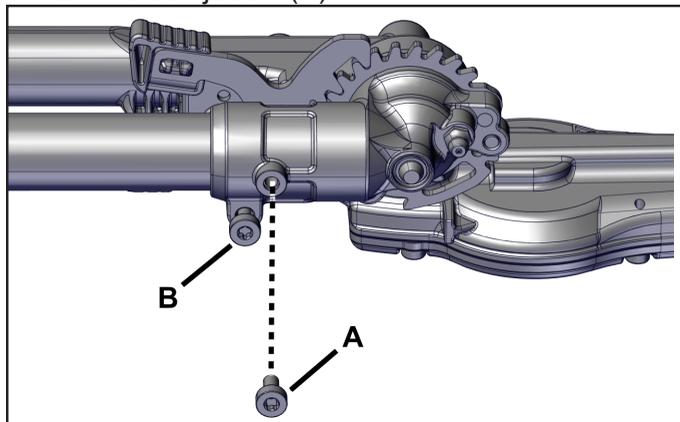

2. Cambie el ensamble del cabezal para corte.

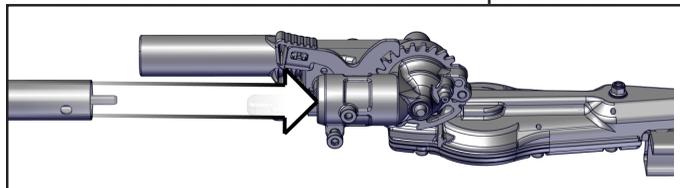


Instale el ensamble nuevo del cabezal para corte:


1. Ensamble el nuevo conjunto de cabezal de corte dentro del eje de transmisión.

Nota: Acople correctamente el cable flexible de impulsión al eje de entrada de la caja de velocidades.

2. Alinee el orificio del tornillo de ubicación en la caja de velocidades, con el del conjunto del eje de transmisión.

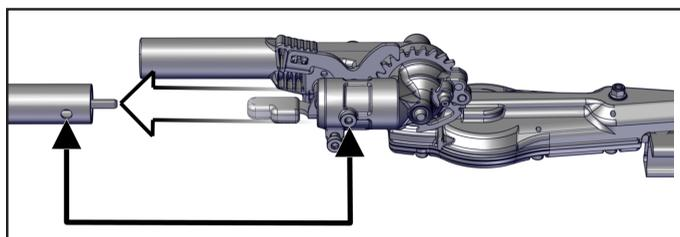

3. Instale y apriete el tornillo de ubicación (A) y apriete el tornillo de fijación (B).

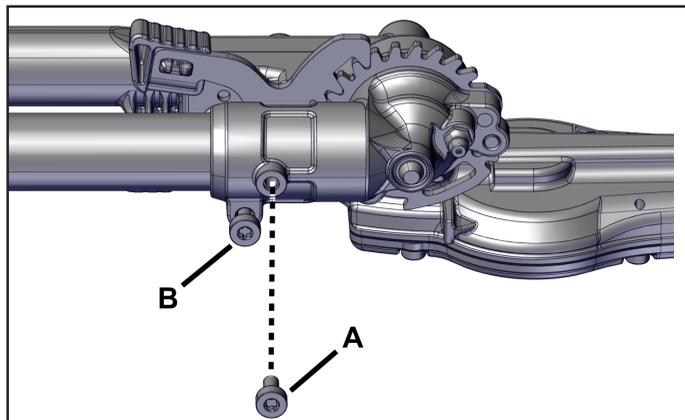

AVISO

Estos conjuntos de cabezales para corte no se pueden intercambiar entre sí. Para obtener mayor información sobre funcionamiento y mantenimiento consulte en el manual de su operador.